



Übersicht

- Prozessor Intel® Core i3 7020U
- Bildschirmdiagonale 19"
- 2,5" HD oder SSD
- bis 16 GB RAM
- 2 x Netzwerk / dual Gigabit LAN
- Befestigung über Klemmsystem oder VESA 75 / 100
- resistiver Touchscreen 5-Draht oder kapazitiver Multitouch
- Optional WiFi/ Bluetooth

Kurzbeschreibung

Die Panel-PCs IPC-P19-T sind kompakte Geräte mit einem 19" TFT inkl. Touchscreen und eignen sich hervorragend für kleinere Visualisierungen an Maschinen. Das System arbeitet lüfterlos und ist mit einem Intel® Core i3 7020U Prozessor ausgestattet, der für viele Visualisierungsaufgaben geeignet ist. Sechs serielle Schnittstellen sind onboard. Als Betriebssysteme können Linux und Windows genutzt werden. Kundenspezifische Ausführungen sind auch bei kleinen Stückzahlen kostengünstig zu fertigen.

Technische Daten

Ausstattung:

Panel-PC, 19" TFT / LCD, Touchscreen

Auflösung:

max. 1280x1024

Prozessoren:

Intel® Core i3 7020U 2,3GHz

Chipsatz:

Intel® Kabylake

Laufwerke:

2,5" für HD oder SSD (Grundgerät 32GB)

Schnittstellen:

6x USB, 6x RS232 COM

Gigabit LAN 2x

VGA

HDMI (DVI über Adapter)

Audio out

Speicher:

SO-DIMM max. 16GB (Grundgerät 4GB)

Grafik:

Grafik Intel® HD, shared Memory

Software:

Windows, Linux, embedded

Betriebssysteme auf Anfrage

Belüftung:

lüfterlos

Spannungsversorgung:

Spannungsversorgung 12VDC über externes Weitbereichsnetzteil 100-240VAC

MTBF:

Backlights min. 30000h

Bedienelemente:

Touchscreen resistiv / kapazitiv

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 425x350x60 mm

Frontplatte: 445x370x4 mm, silber eloxiert

Gehäuse:

robustes Aluminium- / Stahlblechgehäuse, silber

Umgebungsbedingungen:

Betrieb: -10-45°C bei 10-90% rel. Luftfeuchte

Schutzklasse:

Frontseitig IP65 und rückseitig IP40

Zulassungen:


CE/ FCC/RoHS

Bestelldaten:



10060236	IPC-P19-T mit Intel i3 7020U
10060391	Option kapazitiver Multitouch (10 Finger)
10060392	Option RAM 8GB
10060393	Option RAM 16GB
10060394	Option SSD 128GB
10060395	Option SSD 256GB
10060396	Option HDD 500GB oder größer
10060397	Option WIFI
10060398	Option externer Lüfter
10060399	Option 1x RS485/422

Abmessungen in mm [inch]:

Frontansicht

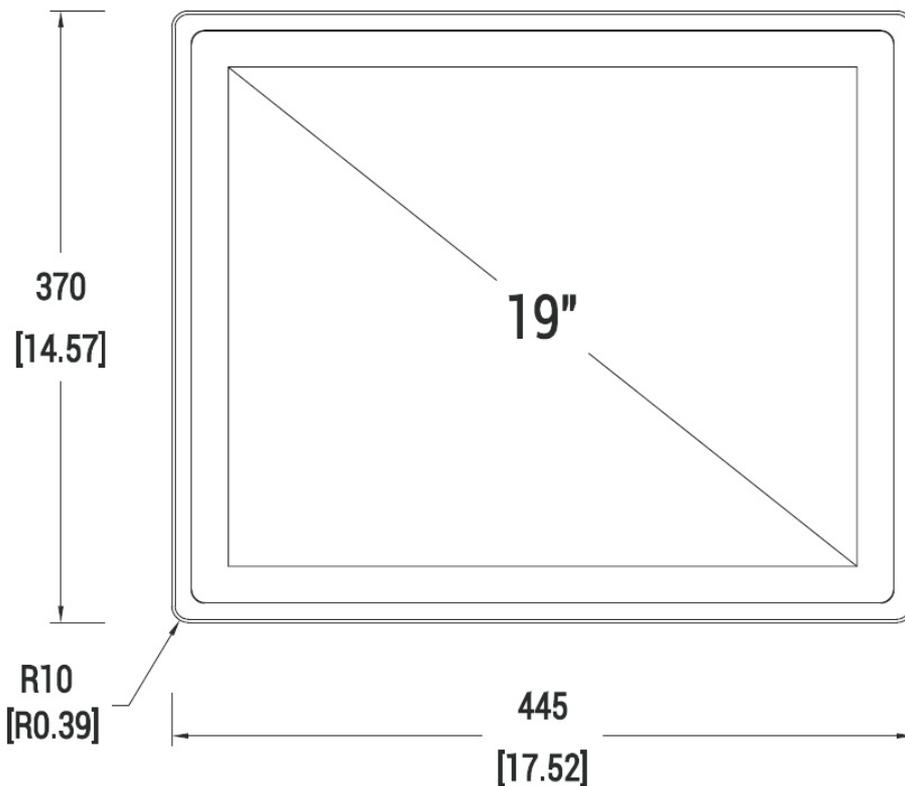

Seitenansicht

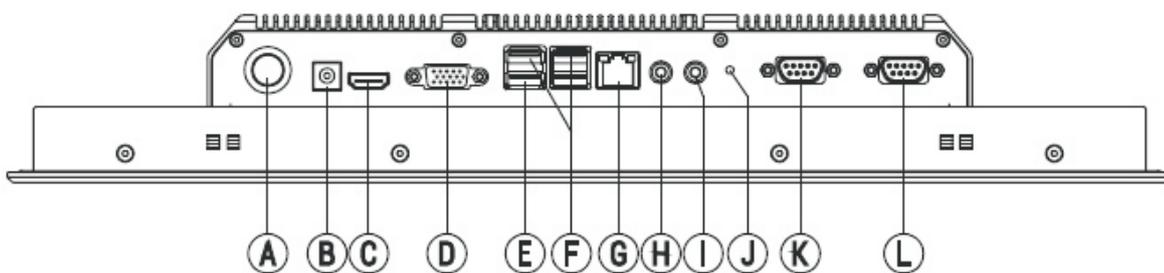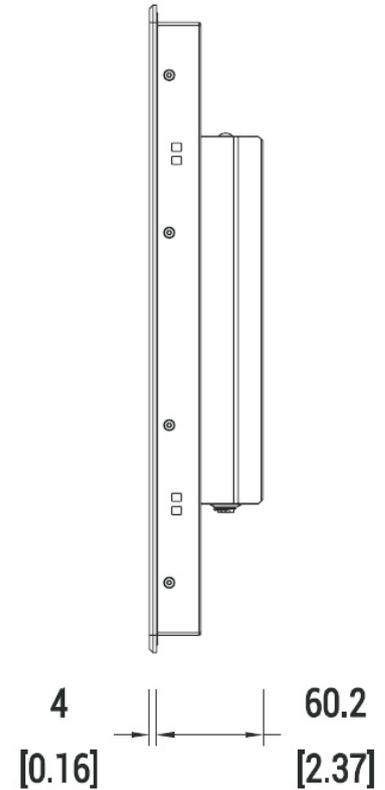

- | | | |
|------------------|---------------|-------------|
| Ⓐ Power On/Off | Ⓑ DC IN 12V5A | Ⓒ HDMI |
| Ⓓ VGA | Ⓔ 1x USB3.0 | Ⓕ 3x USB2.0 |
| Ⓔ Ethernet Ports | Ⓖ Line out | Ⓗ Mic in |
| Ⓙ Ground(M3) | Ⓚ COM1 | Ⓛ COM2 |

Abmessungen in mm [inch]:

Rückansicht

